



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

"Costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia complesso Monserrato -
Progettazione esecutiva arredi per allestimento laboratori chimici"

Progetto rinnovamento laboratori dipartimento Medicina Chirurgia e Farmacia

CUP J84D22001630006

Il Dirigente Area Appalti ed Edilizia
e Responsabile Unico Progetto
Ing. Simone Loddo



S.B.arch. Bargone Architetti Associati
(progetto architettonico, urbanistica, opere esterne, calcolo della spesa,
sicurezza in fase di progettazione)

Via del Colle di Mezzo 15, 00143 ROMA pec:
federico.bargone@archiworldpec.it

Firmato digitalmente
da

Federico Bargone

CN = Federico
Bargone
C = IT

Arch. **Federico Bargone**
Arch. **Francesco Bartolucci**
Geom. **Massimo Baldini**
Arch. **Fabrizio Pisoni**
Arch. **Elvis Andon**

PROGETTO ESECUTIVO ARREDI TECNICI

ARREDI TECNICI

Computo Metrico Estimativo

NOME FILE: AT-ET-04.pdf

SCALA:

AT-ET-04

AGG:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG:	DATA:	DESCRIZIONE:
	Marzo 2026	EMISSIONE			

ELENCO DESCRITTIVO

2-LB-A1 - LAB ANALISI

Pos. A

1 x SCRIVANIA 1200

Larghezza	[mm]	1200
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	750

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 750mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti

Piano di lavoro

- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 750mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico
3 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
1 x Linea equipotenziale
1 x EDP - Doppia presa RJ45 CAT6+
1 x Poltroncina su rotelle con sedile e schienale in tessuto,
schienale di altezza media, elevazione a gas e senza braccioli

Pos. B

1 x BANCO PARETE 1500

Larghezza	[mm]	1500
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1500mm
- 1 x Mensola strumentazione 1500mm x 300 mm
in legno e materiale plastico
- 1 x lume LED, 22 W - 1500 mm
colore luce 4000K - bianco neutro
- interruttore
collegamento: 220-240V/50-60Hz

Piano di lavoro

- 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
- 1 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco

Impianto elettrico

- 1 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm
- 1 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggia-
piedi

Pos. C

1 x BANCO PARETE 1500

Larghezza	[mm]	1500
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1500mm
- 1 x Mensola strumentazione 1500mm x 300 mm
in legno e materiale plastico
- 1 x lume LED, 22 W - 1500 mm
colore luce 4000K - bianco neutro
- interruttore
collegamento: 220-240V/50-60Hz

Piano di lavoro

- 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm
- 1 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. D

1 x BANCO LAVELLO 600

Larghezza	[mm]	600
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione (390mm alto)

- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 600mm
- 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm
in legno e materiale plastico
- 1 x lume LED, 10 W - 600 mm
colore luce 4000K - bianco neutro
- interruttore
collegamento: 220-240V/50-60Hz

Piano di lavoro

- 0,6 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento
dimensioni: x 822 x 30/37 mm
- 1 x Lavello in polipropilene 400 x 400 x 250 mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente
Profondità 550mm

Pos. E-F-H-I

1 x TAVOLI CENTRALI 3600

Larghezza	[mm]	3600
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm
- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 4 x Sagomatura Piano laminato

strutture portanti

- 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 4 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm
- 4 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. G

1 x BANCO PARETE 900

Larghezza	[mm]	900
Profondità	[mm]	750
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 900mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 900mm
- 1 x Mensola strumentazione 900mm x 300 mm
in legno e materiale plastico
- 1 x lume LED, 15 W - 900 mm
colore luce 4000K - bianco neutro
- interruttore
collegamento: 220-240V/50-60Hz

Piano di lavoro

0,9 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
674 x 20 mm

strutture portanti

1 x Struttura a U rovescia - 900mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

1 x Pannello elettrico doppio
- Pannello con morsetto
- Pannello con distributore elettrico

1 x Pannello elettrico

2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss

1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C

1 x Linea equipotenziale

1 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio,
elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. L

1 x CAPPA SECUFLOW 1800

Componenti

1 x Parte superiore cappa chimica Secuflow costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV)

	Dim. Esterne	Dim. interne
Larghezza (mm)	1800	1750
Profondità (mm)	900	720
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900
Altezza totale (mm)	2700	1550

Rivestimento interno laminato HDL
saliscendi frontale con vetri di sicurezza temperati scorrevoli
Illuminazione lampada downlight diodo luminoso
Controllo/regolaz. FAZ
Sistema aspirazione attacco diam. 250 mm

1 x Spalla laterale sinistra
Rivestimento interno laminato HDL
Esecuzione laterale cieca

1 x Spalla laterale destra
Rivestimento interno laminato HDL
Esecuzione laterale cieca

1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm
struttura portante con pannello vano installazioni
Parete posteriore laminato HDL

- 1 x Riduzione in PVC - 250>200
- 1 x Serranda farfalla Diam. 200

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm
- 1 x Vasca in gres monolitico 500x400x300mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Comando + Beccuccio - Aria compressa (CA)
- 1 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V)
- 4 x Rete di alimentazione
- 4 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica
Produttore rubinetti Spectron
Materiale ottone
Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
Campo di pressione fino a 10 bar
Tipologia gas azoto - N2
- 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
- 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
- 1 x Pannello con morsetto
- 1 x Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Pannello elettrico
- 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Morsetto messa terra rastrelliera
- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
- 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio
2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. M-N

1 x BANCO PARETE 2400

Larghezza	[mm]	2400
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm
- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- 2 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1200mm
- 2 x Mensola strumentazione 1200mm x 300 mm
in legno e materiale plastico
- 2 x lume LED, 18 W - 1200 mm
colore luce 4000K - bianco neutro
- interruttore
collegamento: 220-240V/50-60Hz

Piano di lavoro

- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm
- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
- 1 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi
 - Produttore rubinetti Spectron
 - Materiale ottone
 - Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
 - Campo di pressione fino a 10 bar
 - Tipologia gas azoto - N2
- 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
- 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5
- 1 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 2 x Pannello elettrico
- 6 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm
- 2 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. O

1 x BANCO LAVELLO 600

Larghezza	[mm]	600
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti

Piano di lavoro

- 0,6 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento dimensioni: x 822 x 30/37 mm
- 1 x Lavello in polipropilene 400 x 400 x 250 mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
(da installare su alzata)
comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente
Profondità 550mm

Pos. 8

1 x ARMADIO ASPIRATO 600

- 1 x Armadio - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza
Profondità 550mm
Altezza 2090mm
Aspirazione attacco di areazione

2-LB-A3 - STRUMENTAZIONI**Pos. A-B**

2 x SCRIVANIE 1500

Larghezza	[mm]	1500
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	750

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 750mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti

Piano di lavoro

- 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 750mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x EDP - Doppia presa RJ45 CAT6+

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 450 mm, maniglia in alluminio
 2 Cassetti altezza 150 mm
 1 Cassetto altezza 200 mm
 Profondità 550mm
- 1 x Poltroncina su rotelle con sedile e schienale in tessuto,
 schienale di altezza media, elevazione a gas e senza braccioli

Pos. C-D

1 x BANCHI 2400

Larghezza	[mm]	2400
Profondità	[mm]	750
Altezza piano di lavoro	[mm]	900

Sistema portaservizi

- 1 x Canale porta utenze, 900mm x 184 x 252mm
 incl. unità base, copertura laminato da 5 mm

Piano di lavoro

- 2,4 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
 750 x 20 mm

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi
 Produttore rubinetti Spectron
 Materiale ottone
 Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
 Campo di pressione fino a 10 bar
 Tipologia gas aria compressa CA

- | | | |
|-----|--|--|
| 1 x | Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi | |
| | Produttore rubinetti | Spectron |
| | Materiale | ottone |
| | Esecuzione | punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio |
| | Campo di pressione | fino a 10 bar |
| | Tipologia gas | idrogeno - H2 |
| | | |
| 1 x | Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi | |
| | Produttore rubinetti | Spectron |
| | Materiale | ottone |
| | Esecuzione | punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio |
| | Campo di pressione | fino a 10 bar |
| | Tipologia gas | elio - He |
| | | |
| 1 x | Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi | |
| | Produttore rubinetti | Spectron |
| | Materiale | ottone |
| | Esecuzione | punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio |
| | Campo di pressione | fino a 10 bar |
| | Tipologia gas | azoto - N2 |
| | | |
| 4 x | Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito | |
| 4 x | Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 | |
| 4 x | Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra | |

Impianto elettrico

- | | |
|-----|--|
| 1 x | Pannello elettrico |
| 2 x | Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss |
| 2 x | Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C |
| 1 x | Linea equipotenziale |

Mobiletti

- | | |
|-----|---|
| 1 x | Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio |
| | 3 Cassetti altezza 150 mm |
| | 1 Cassetto altezza 200 mm |
| | Profondità 550mm |
| | |
| 1 x | Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta |

Pos. E-F-G-H

1 x BANCHI 6300

Larghezza	[mm]	6300
Profondità	[mm]	750
Altezza piano di lavoro	[mm]	900

Sistema portaservizi

- 3 x Canale porta utenze, 1500mm x 184 x 252mm
incl. unità base, copertura laminato da 5 mm
- 1 x Canale porta utenze, 1800mm x 184 x 252mm
incl. unità base, copertura laminato da 5 mm
- 1 x Carter di copertura per tubazioni provenienti da soffitto
per ala portaservizi

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1 x Sagomatura Piano laminato

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni
- 3 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto gas puri

- 4 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi
 Produttore rubinetti Spectron
 Materiale ottone
 Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
 Campo di pressione fino a 10 bar
 Tipologia gas aria compressa CA
- 4 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi
 Produttore rubinetti Spectron
 Materiale ottone
 Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
 Campo di pressione fino a 10 bar
 Tipologia gas idrogeno - H2
- 4 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi
 Produttore rubinetti Spectron

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| | Materiale | ottone |
| | Esecuzione | punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio |
| | Campo di pressione | fino a 10 bar |
| | Tipologia gas | elio - He |
| 4 x | Riduttore di pressione | per gas puri - sistema portaservizi |
| | Produttore rubinetti | Spectron |
| | Materiale | ottone |
| | Esecuzione | punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio |
| | Campo di pressione | fino a 10 bar |
| | Tipologia gas | azoto - N2 |
| 4 x | Rete di alimentazione-Rame | sgrassato e pulito |
| 4 x | Allacciamento - Rame | pulito, fino a grado di purezza 5.5 |
| 4 x | Maggiorazione per installazione | alimentazione rame pulito da sopra |

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 5 x pannello attrezzato con
 - 8 x Prese elettriche 230V 16A
- 10 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 3 Cassetti altezza 150 mm
 - 1 Cassetto altezza 200 mm
 - Profondità 550mm
- 4 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. I

1 x CARRELLO 900

- 1 x carello, per carrello su ruote - 900mm x 750mm x 900mm
 - Struttura a "U" rovescia
- 1 x Piano di lavoro in stratificato 900mm x 750mm x 19 mm
 - Toplab

Pos. L-M-N-O-P

1 x BANCHI 6300

Larghezza	[mm]	6300
Profondità	[mm]	750
Altezza piano di lavoro	[mm]	900

Sistema portaservizi

- 4 x Canale porta utenze, 1200mm x 184 x 252mm
incl. unità base, copertura laminato da 5 mm
- 1 x Canale porta utenze, 1500mm x 184 x 252mm
incl. unità base, copertura laminato da 5 mm
- 1 x Carter di copertura per tubazioni provenienti da soffitto

Piano di lavoro

- 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1 x Sagomatura Piano laminato

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni
- 4 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto gas puri

- 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi

Produttore rubinetti	Spectron
Materiale	ottone
Esecuzione	punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
Campo di pressione	fino a 10 bar
Tipologia gas	aria compressa CA
- 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi

Produttore rubinetti	Spectron
Materiale	ottone
Esecuzione	punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
Campo di pressione	fino a 10 bar
Tipologia gas	idrogeno - H2
- 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi

- | | | |
|-----|--|--|
| | Produttore rubinetti | Spectron |
| | Materiale | ottone |
| | Esecuzione | punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio |
| | Campo di pressione | fino a 10 bar |
| | Tipologia gas | elio - He |
| 2 x | Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi | |
| | Produttore rubinetti | Spectron |
| | Materiale | ottone |
| | Esecuzione | punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio |
| | Campo di pressione | fino a 10 bar |
| | Tipologia gas | azoto - N2 |
| 4 x | Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito | |
| 4 x | Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 | |
| 4 x | Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra | |

Impianto elettrico

- | | |
|------|--|
| 1 x | Pannello elettrico doppio |
| | - Pannello con morsetto |
| | - Pannello con distributore elettrico |
| 6 x | pannello attrezzato con |
| | 8 x Prese elettriche 230V 16A |
| | Cablaggio non contenente alogeni |
| 12 x | Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C |
| | Cablaggio non contenente alogeni |
| 1 x | Linea equipotenziale |
| | Cablaggio non contenente alogeni |

Mobiletti

- | | |
|-----|---|
| 4 x | Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio |
| | 3 Cassetti altezza 150 mm |
| | 1 Cassetto altezza 200 mm |
| | Profondità 550mm |
| 4 x | Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta |

Pos. A2-120

4 x ARMADI 1200

-
- | | |
|-----|--|
| 1 x | Armadio - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio |
| | 2 Ante a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza |
| | Profondità 550mm |
| | Altezza 2090mm |

Pos. A2-60

3 x ARMADI 600

-
- 1 x Armadio - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 1 Anta a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza
 Profondità 550mm
 Altezza 2090mm

2-LB-T1 - STRUMENTAZIONI RUMOROSE**Pos. A**

1 x BANCO PARETE 1200

Larghezza	[mm]	1200
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
 con canale porta utenze e portareagenti

Sistema di aspirazione

- 1 x Aspirazione localizzata formata da:
 Braccio aspirante Modello 75
 composto da:
 - Snodi colore bianco, realizzati in polipropilene resistente ai solventi e acidi
 - Bracci tubazioni in alluminio anodizzato
 - Tiranti a vite e molle in acciaio inossidabile e resistente agli acidi
 - Ogni braccio è provvisto di serranda per aumentare o diminuire il flusso d'aria

Cappa di aspirazione Modello 75
 in polipropilene (PP), da fissare sul braccio aspirante
 Diametro: 350 mm

Con fissaggio su alzata tecnica

Piano di lavoro

- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
 824 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 1 x Pannello elettrico
- 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Pannello attrezzato con
 - 1 x Presa elettrica interbloccata CEE 400V- 16A IP55
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Interruttore magnetotermico 4-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
 - 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. B

1 x BANCO PARETE 1800

Larghezza	[mm]	1800
Profondità	[mm]	750
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm
 - con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
 - Larghezza standard 1800mm
- 1 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm
 - in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
 - 674 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 600mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo - 1200 mm maniglia in alluminio
per collocare un impianto di demineralizzazione
 - 2 Ante a battente
 - 1 ripiano estraibile dotato di fermo realizzato in PP con bordi di contenimento (Portata massima 120 kg)
 Profondità 550mm
- 1 x Attacco per lavastoviglie consistente in:
 - Comando a distanza per valvola d'arresto per WNC
 - Attacco per acqua di scarico e sifone
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 545 mm, maniglia in alluminio
 - 3 Cassetti altezza 150 mm
 - 1 Cassetto altezza 200 mm
 Profondità 550mm

2-LB-T2 - STRUMENTAZIONE ANALITICA E ANALISI

Pos. A-B

1 x SCRIVANIA 3000

Larghezza	[mm]	3000
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	750
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 2 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 750mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti

Pensili

- 2 x Pensile - 900x350x760 mm, maniglia in alluminio
 - 2 Ante a battente
 - 1 ripiano fisso regolabile in altezza
- 2 x Pensile - 600x350x760 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza

Piano di lavoro

1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm

1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm

strutture portanti

2 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 750mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 2 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale
- 2 x EDP - Doppia presa RJ45 CAT6+

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 450 mm, maniglia in alluminio
 - 2 Cassetti altezza 150 mm
 - 1 Cassetto altezza 200 mm
 - Profondità 550mm
- 2 x Poltroncina su rotelle con sedile e schienale in tessuto, schienale di altezza media, elevazione a gas e senza braccioli

Pos. C-D-F-G

1 x SCRIVANIE CENTRALI 3600

Larghezza	[mm]	3600
Profondità	[mm]	1500
Altezza piano di lavoro	[mm]	750
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti
Portaservizi/parasp. carter di ispezione 600 mm
- 1 x Alzata tecnica per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti
- 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1800mm
- 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm

strutture portanti

- 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 750mm x 750mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
- 1 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi

Produttore rubinetti	Spectron
Materiale	ottone
Esecuzione	punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
Campo di pressione	fino a 10 bar
Tipologia gas	azoto - N2
- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi

Produttore rubinetti	Spectron
Materiale	ottone
Esecuzione	punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
Campo di pressione	fino a 10 bar
Tipologia gas	elio - He
- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi

Produttore rubinetti	Spectron
Materiale	ottone
Esecuzione	punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
Campo di pressione	fino a 10 bar
Tipologia gas	biossido di carbonio - CO2
- 3 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
- 3 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5
- 3 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico

- 4 x Pannello elettrico
- 12 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale
- 2 x EDP - Doppia presa RJ45 CAT6+

Mobiletti

- 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 450 mm, maniglia in alluminio
2 Cassetti altezza 150 mm
1 Cassetto altezza 200 mm
Profondità 550mm
- 3 x Poltroncina su rotelle con sedile e schienale in tessuto, schienale di altezza media, elevazione a gas e senza braccioli

Pos. E**1 x SCRIVANIA 1200**

Larghezza	[mm]	1200
Profondità	[mm]	600
Altezza piano di lavoro	[mm]	750

Piano di lavoro

- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
600 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 600mm x 750mm con pannello vano installazioni

Pos. H-I-M-N**1 x BANCHI CENTRALI 3600**

Larghezza	[mm]	3600
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze sui due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
area comunicante carter di ispezione 300 mm
- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze sui due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm

- 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1800mm
- 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
750 x 20 mm
- 4 x Sagomatura Piano laminato

strutture portanti

- 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 4 x Pannello elettrico
- 12 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale
- 2 x Sgabello fisso con sedile tondello in faggio,
elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. L

1 x BANCO LAVELLO DI TESTA 1200

Larghezza	[mm]	1200
Profondità	[mm]	750
Altezza piano di lavoro	[mm]	900

- 1 x Pannello scolavetrerie
di testata al banco centrale
Dimensioni - 600/260 mm
composto da:
 - 2 Pannelli scolavetrerie 300 x360 mm
con 9 pioli in polipropilene
 - 2 Vaschette di scolo
 - 1 Pannello di supporto

Piano di lavoro

- 1,2 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento
dimensioni: x 750 x 30/37 mm
- 1 x Lavello in polipropilene 400 x 400 x 250 mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore monoleva su colonna
uscita 200 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio
- 2 Ante a battente
- Profondità 550mm

2-LB-T3 - CARATTERIZZAZIONE**Pos. A-B**

1 x BANCHI 1800

Larghezza	[mm]	1800
Profondità	[mm]	750
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm

Pensili

- 2 x Pensile - 900x350x760 mm, maniglia in alluminio
- 2 Ante a battente
- 1 ripiano fisso regolabile in altezza

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
674 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi
 - Produttore rubinetti Spectron
 - Materiale ottone
 - Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
 - Campo di pressione fino a 10 bar
 - Tipologia gas elio - He
- 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
- 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5
- 1 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
 - 8 x Prese elettriche 230V 16A
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 3 Cassetti altezza 150 mm
 - 1 Cassetto altezza 200 mm
 - Profondità 550mm
- 1 x Sgabello fisso con sedile tondello in tessuto o ecopelle, elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. C

1 x CAPPA SECUFLOW 1200

Componenti

- 1 x Parte superiore cappa chimica Secuflow costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV)

	Dim. Esterne	Dim. interne
Larghezza (mm)	1200	1150
Profondità (mm)	900	720
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900
Altezza totale (mm)	2700	1550
Rivestimento interno	laminato HDL	
saliscendi frontale	con vetri di sicurezza temperati scorrevoli	
Illuminazione	lampada downlight diodo luminoso	
Controllo/regolaz.	FAZ	
Sistema aspirazione	attacco diam. 250 mm	
- 1 x Spalla laterale sinistra

- | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Rivestimento interno | laminato HDL |
| | Esecuzione laterale | cieca |
| 1 x | Spalla laterale destra | |
| | Rivestimento interno | laminato HDL |
| | Esecuzione laterale | cieca |
| 1 x | Basamento Cappa - larghezza 1200mm | |
| | struttura portante | con pannello vano installazioni |
| | Parete posteriore | laminato HDL |
| | Modulo portaservizi | con una pozzetta in polipropilene |
| 1 x | Riduzione in PVC - 250>200 | |
| 1 x | Serranda farfalla Diam. 200 | |

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1150x708x25/32 mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica
- | | |
|----------------------|--|
| Produttore rubinetti | Spectron |
| Materiale | ottone |
| Esecuzione | punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio |
| Campo di pressione | fino a 10 bar |
| Tipologia gas | azoto - N2 |
- 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
- 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
- 1 x Pannello con morsetto
 - 1 x Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
- 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Morsetto messa terra rastrelliera
- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1

- 1 pulsante luminoso verde

1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobiletti

1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio
2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. D

1 x BANCHI PARETE 1200

Larghezza	[mm]	1200
Profondità	[mm]	750
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti

Pensili

1 x Pensile - 1200x350x760 mm, maniglia in alluminio
2 Ante a battente
1 Pannello centrale, 1 ripiano fisso regolabile in altezza (sinistro+destra)

Piano di lavoro

1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
674 x 20 mm

strutture portanti

1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

1 x Pannello elettrico doppio
- Pannello con morsetto
- Pannello con distributore elettrico

1 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A

1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C

1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
3 Cassetti altezza 150 mm
1 Cassetto altezza 200 mm
Profondità 550mm

1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 545 mm, maniglia in alluminio
3 Cassetti altezza 150 mm

1 Cassetto altezza 200 mm
 Profondità 550mm

Pos. E

1 x BANCO LAVELLO 1200

Larghezza	[mm]	1200
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
 con canale porta utenze e portareagenti
 Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm
- 1 x Pannello scolavetrerie per canale porta utenze
 - Pannello scolavetrerie 300 x260 mm con 11 pioli in polipropilene
 - Vaschette di scolo

Piano di lavoro

- 1,2 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento
 dimensioni: x 672 x 30/37 mm
- 1 x Lavello in polipropilene 500 x 400 x 250 mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
 uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
 (da installare su alzata)
 comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio
 2 Ante a battente
 Profondità 550mm

Pos. F-G-H-I**1 x BANCHI CENTRALI 2400**

Larghezza	[mm]	2400
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1200mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm
- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1200mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
- 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1200mm
- 4 x Mensola strumentazione 1200mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 4 x Sagomatura Piano laminato
- 3 x Foro
- 2 x Pozzetta di scarico in polipropilene 230 x 75 x 126 mm

strutture portanti

- 4 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 3 x Rubinetto braccio mobile
- uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Rete di alimentazione
- 1 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi

- | | |
|----------------------|--|
| Produttore rubinetti | Spectron |
| Materiale | ottone |
| Esecuzione | punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio |
| Campo di pressione | fino a 10 bar |
| Tipologia gas | biossido di carbonio - CO2 |
- 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
 - 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5
 - 1 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 4 x Pannello elettrico
- 12 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

- 4 x Sgabello fisso con sedile tondello in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta

2-LB-T4 - PREPARAZIONE

Pos. A-B

1 x BANCHI 3300

Larghezza	[mm]	3300
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm
- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti

Pensili

- 3 x Pensile - 900x350x760 mm, maniglia in alluminio
- 2 Ante a battente
- 1 ripiano fisso regolabile in altezza

- 1 x Pensile - 600x350x760 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm
- 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni
- 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
- Pannello con morsetto
- Pannello con distributore elettrico
- 2 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
3 Cassetti altezza 150 mm
1 Cassetto altezza 200 mm
Profondità 550mm
- 2 x Sgabello fisso con sedile tondello in tessuto o ecopelle,
elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. C

1 x CAPPA SECUFLOW 1500

Componenti

- 1 x Parte superiore cappa chimica Secuflow costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV)

	Dim. Esterne	Dim. interne
Larghezza (mm)	1500	1450
Profondità (mm)	900	720
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900
Altezza totale (mm)	2700	1550
Rivestimento interno	laminato HDL	
saliscendi frontale	con vetri di sicurezza temperati scorrevoli	
Illuminazione	lampada downlight diodo luminoso	
Controllo/regolaz.	FAZ	
Sistema aspirazione	attacco diam. 250 mm	

- 1 x Spalla laterale sinistra
Rivestimento interno laminato HDL
Esecuzione laterale cieca
- 1 x Spalla laterale destra
Rivestimento interno laminato HDL
Esecuzione laterale cieca
- 1 x Basamento Cappa - larghezza 1500mm
struttura portante con pannello vano installazioni
Parete posteriore laminato HDL
- 1 x Riduzione in PVC - 250>200
- 1 x Serranda farfalla Diam. 200

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1450x708x25/32 mm
- 1 x Vasca in gres monolitico 500x400x300mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - 1 x Pannello con morsetto
 - 1 x Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Pannello elettrico
- 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Morsetto messa terra rastrelliera
- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
- 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 845 mm, maniglia in alluminio
2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza

- Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. D-E-F-G

1 x BANCHI CENTRALI 3600

Larghezza	[mm]	3600
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm
- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
- 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1800mm
- 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Sistema di aspirazione

- 1 x Aspirazione localizzata formata da:
Braccio aspirante Modello 75
composto da:
- Snodi colore bianco, realizzati in polipropilene resistente ai solventi e acidi
 - Bracci tubazioni in alluminio anodizzato
 - Tiranti a vite e molle in acciaio inossidabile e resistente agli acidi
 - Ogni braccio è provvisto di serranda per aumentare o diminuire il flusso d'aria

Cappa di aspirazione Modello 75
in polipropilene (PP), da fissare sul braccio aspirante
Diametro: 350 mm

Con fissaggio su alzata tecnica

- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
- 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 4 x Sagomatura Piano laminato

strutture portanti

- 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 1 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 1 x Rete di alimentazione
- 1 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 4 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

- 1 x Sgabello fisso con sedile tondello in faggio,
elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. H-I

1 x BANCHI 3300

Larghezza	[mm]	3300
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm
- 2 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm,
per alzata (incluso sifone)

Pensili

- 3 x Pensile - 900x350x760 mm, maniglia in alluminio
 2 Ante a battente
 1 ripiano fisso regolabile in altezza
- 1 x Pensile - 600x350x760 mm, maniglia in alluminio
 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
 824 x 20 mm
- 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
 824 x 20 mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni
- 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 2 x pannello attrezzato con
 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 3 Cassetti altezza 150 mm
 1 Cassetto altezza 200 mm
 Profondità 550mm
- 2 x Sgabello fisso con sedile tondello in tessuto o ecopelle,
 elevazione a gas e con poggiatesta

Pos. L**1 x BANCO LAVELLO 1500**

Larghezza	[mm]	1500
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Pannello scolavetrerie
di testata al banco centrale
Dimensioni - 600/260 mm
composto da:
 - 2 Pannelli scolavetreria 300 x360 mm
con 9 pioli in polipropilene
 - 2 Vaschette di scolo
 - 1 Pannello di supporto

Piano di lavoro

- 1,5 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento
dimensioni: x 822 x 30/37 mm
- 1 x Lavello in polipropilene 500 x 400 x 250 mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore su alzata tecnica
Uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
(da installare su alzata)
comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 900 mm, maniglia in alluminio
2 Ante a battente
Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su zoccolo - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

2 x Pannello di tamponamento parete/mobiletto su zoccolo

2-LB-T5 - LAB. TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

Pos. A

2 x BANCO LAVELLO 600

Larghezza	[mm]	600
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione (390mm alto)
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 600mm
- 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 0,6 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento
dimensioni: x 822 x 30/37 mm
- 1 x Lavello in polipropilene 400 x 400 x 250 mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
(da installare su alzata)
comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente

Profondità 550mm

Pos. B

2 x BANCHI 2400

Larghezza	[mm]	2400
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti

Pensili

- 2 x Pensile - 1200x350x760 mm, maniglia in alluminio
- 2 Ante a battente
- 1 Pannello centrale, 1 ripiano fisso regolabile in altezza (sinistro+destra)

Piano di lavoro

- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm
- 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
824 x 20 mm

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 2 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 3 Cassetti altezza 150 mm
 - 1 Cassetto altezza 200 mm
 - Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza

Profondità 550mm

Pos. C

2 x CAPPA SECUFLOW 1800

Componenti

- 1 x Parte superiore cappa chimica Secuflow costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV)

	Dim. Esterne	Dim. interne
Larghezza (mm)	1800	1750
Profondità (mm)	900	720
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900
Altezza totale (mm)	2700	1550

Rivestimento interno laminato HDL
 saliscendi frontale con vetri di sicurezza temperati scorrevoli
 Illuminazione lampada downlight diodo luminoso
 Controllo/regolaz. FAZ
 Sistema aspirazione attacco diam. 250 mm

- 1 x Spalla laterale sinistra

Rivestimento interno laminato HDL
 Esecuzione laterale cieca

- 1 x Spalla laterale destra

Rivestimento interno laminato HDL
 Esecuzione laterale cieca

- 1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm

struttura portante con pannello vano installazioni
 Parete posteriore laminato HDL
 Modulo portaservizi con una pozzetta in polipropilene

- 1 x Riduzione in PVC - 250>200

- 1 x Serranda farfalla Diam. 200

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm

Impianto fluidi/gas

- 1 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC)
 1 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V)
 2 x Rete di alimentazione
 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
 1 x Rete di scarico
 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica
 Produttore rubinetti Spectron

	Materiale	ottone
	Esecuzione	punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
	Campo di pressione	fino a 10 bar
	Tipologia gas	azoto - N2
1 x	Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito	
1 x	Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5	

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - 1 x Pannello con morsetto
 - 1 x Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Pannello elettrico
- 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Morsetto messa terra rastrelliera
- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
 - 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio
 - 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. D-E-F-G**1 x BANCHI CENTRALI 3600**

Larghezza	[mm]	3600
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm
- 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1800mm
- 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Sistema di aspirazione

- 1 x Aspirazione localizzata formata da:
Braccio aspirante Modello 75
composto da:
 - Snodi colore bianco, realizzati in polipropilene resistente ai solventi e acidi
 - Bracci tubazioni in alluminio anodizzato
 - Tiranti a vite e molle in acciaio inossidabile e resistente agli acidi
 - Ogni braccio è provvisto di serranda per aumentare o diminuire il flusso d'aria

Cappa di aspirazione Modello 75
in polipropilene (PP), da fissare sul braccio aspirante
Diametro: 350 mm

Con fissaggio su alzata tecnica

- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
- 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Piano di lavoro

- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm
- 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm

1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm

1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus
900 x 20 mm

4 x Sagomatura Piano laminato

strutture portanti

4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

1 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)

1 x Rete di alimentazione

1 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco

Impianto elettrico

1 x Pannello elettrico doppio
- Pannello con morsetto
- Pannello con distributore elettrico

4 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A

4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C

1 x Linea equipotenziale

1 x Sgabello fisso con sedile tondello in faggio,
elevazione a gas e con poggiatesta

2-LB-S2 - LAB SINTESI

Pos. 1

1 x CAPPA SECUFLOW 1800

Componenti

1 x Parte superiore cappa chimica Secuflow costruita e certificata
secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV)

	Dim. Esterne	Dim. interne
Larghezza (mm)	1800	1750
Profondità (mm)	900	720
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900
Altezza totale (mm)	2700	1550

Rivestimento interno	laminato HDL
saliscendi frontale	con vetri di sicurezza temperati scorrevoli
Illuminazione	lampada downlight diodo luminoso
Controllo/regolaz.	FAZ
Sistema aspirazione	attacco diam. 250 mm

- 1 x Spalla laterale sinistra
Rivestimento interno laminato HDL
Esecuzione laterale cieca
- 1 x Spalla laterale destra
Rivestimento interno laminato HDL
Esecuzione laterale cieca
- 1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm
struttura portante con pannello vano installazioni
Parete posteriore laminato HDL
Modulo portaservizi con due pozzette in polipropilene
- 1 x Riduzione in PVC - 250>200
- 1 x Serranda farfalla Diam. 200

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm

Impianto fluidi/gas

- 2 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Comando + Beccuccio - Aria compressa (CA)
- 2 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica
Produttore rubinetti Spectron
Materiale ottone
Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
Campo di pressione fino a 10 bar
Tipologia gas azoto - N2
- 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
- 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
- 1 x Pannello con morsetto
- 1 x Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Pannello elettrico
- 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C

- 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Morsetto messa terra rastrelliera
- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
- 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio
2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. 2-3 E 10-11

2 x BANCHI 2400

Larghezza	[mm]	2400
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 2 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- 2 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm,
per alzata (incluso sifone)

Piano di lavoro

- 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 2 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. 4-9

2 x BANCO LAVELLO 600

Larghezza	[mm]	600
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm
 - con canale porta utenze e portareagenti
 - Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione (390mm alto)
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
 - Larghezza standard 600mm
- 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm
 - in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 600x825 o 852x25/32mm
- 1 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
 - uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
 - (da installare su alzata)
 - comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico

- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente
Profondità 550mm

Pos. 5-6-7-8

1 x BANCHI CENTRALI 3600

Larghezza	[mm]	3600
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm
- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
- 1 x Num. 2 pozzette in polipropilene dim. 290 x 102 x 168 mm
posizionate schiena a schiena sull'alzata centrale,
(sifone incluso)
- 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1800mm
- 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 3,6 m Fascia in melamina
- 3,6 m Fascia in melamina
- 4 x squadretta di supporto per piano di lavoro
- 4 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm
- 2 x Pozzetta in gres monolitico 280x140x155
- 2 x Fori per servizi

strutture portanti

- 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Rubinetto braccio mobile
- uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 4 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)

- 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 4 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. 13

1 x ARMADI ACIDI & BASI

- 1 x Armadio a pavimento per acidi e basi 600- Asecos
 - Armadio alto con anta a battente, porta con cerniera a sinistra,
 - con chiusura a cilindro profilato,

	Dim. Esterne	Dim. Interne
Larghezza:	597 mm	485 mm
Profondità:	603 mm	570 mm
Altezza:	1965 mm	914 mm

2 ante

- 1 x Armadio a pavimento per acidi & basi 1200 - Asecos
 - Armadio alto con anta a battente, porta con cerniera a sinistra,
 - con chiusura a cilindro profilato,

	Dim. Esterne	Dim. Interne
Larghezza:	1197 mm	485 mm
Profondità:	603 mm	570 mm
Altezza:	1965 mm	1869 mm

2-LB-S3 - LAB SINTESI

Pos. 1-12

2 x CAPPA SECUFLOW 1800

Componenti

- | | | | |
|-----|---|---|--------------|
| 1 x | Parte superiore cappa chimica Secuflow costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV) | | |
| | | Dim. Esterne | Dim. interne |
| | Larghezza (mm) | 1800 | 1750 |
| | Profondità (mm) | 900 | 720 |
| | Altezza piano di lavoro (mm) | 900 | 900 |
| | Altezza totale (mm) | 2700 | 1550 |
| | Rivestimento interno | laminato HDL | |
| | saliscendi frontale | con vetri di sicurezza temperati scorrevoli | |
| | Illuminazione | lampada downlight diodo luminoso | |
| | Controllo/regolaz. | FAZ | |
| | Sistema aspirazione | attacco diam. 250 mm | |
| 1 x | Spalla laterale sinistra | | |
| | Rivestimento interno | laminato HDL | |
| | Esecuzione laterale | cieca | |
| 1 x | Spalla laterale destra | | |
| | Rivestimento interno | laminato HDL | |
| | Esecuzione laterale | cieca | |
| 1 x | Basamento Cappa - larghezza 1800mm | | |
| | struttura portante | con pannello vano installazioni | |
| | Parete posteriore | laminato HDL | |
| | Modulo portaservizi | con due pozzette in polipropilene | |
| 1 x | Riduzione in PVC - 250>200 | | |
| 1 x | Serranda farfalla Diam. 200 | | |

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm

Impianto fluidi/gas

- 2 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Comando + Beccuccio - Aria compressa (CA)
- 2 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica
 - Produttore rubinetti Spectron
 - Materiale ottone
 - Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
 - Campo di pressione fino a 10 bar
 - Tipologia gas azoto - N2
- 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
- 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - 1 x Pannello con morsetto
 - 1 x Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Pannello elettrico
- 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Morsetto messa terra rastrelliera
- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
 - 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobilette

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio
 - 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. 2-3 E 10-11

2 x BANCHI 2400

Larghezza	[mm]	2400
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 2 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti
- 2 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm, per alzata (incluso sifone)

Piano di lavoro

- 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 2 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. 4-9**2 x BANCO LAVELLO 600**

Larghezza	[mm]	600
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione (390mm alto)
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 600mm
- 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 600x825 o 852x25/32mm
- 2 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
(da installare su alzata)
comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente
Profondità 550mm

Pos. 5-6-7-8**1 x BANCHI CENTRALI 3600**

Larghezza	[mm]	3600
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm
- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
- 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1800mm
- 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 3,6 m Fascia in melamina
- 4 x squadretta di supporto per piano di lavoro
- 4 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm
- 2 x Pozzetta in gres monolitico 280x140x155
- 2 x Fori per servizi

strutture portanti

- 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Rubinetto braccio mobile
- uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 4 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
- 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
- Pannello con morsetto
- Pannello con distributore elettrico
- 4 x pannello attrezzato con

- 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. 13**2 x ARMADI SOLVENTI 900**

-
- 1 x Armadio a pavimento per solventi - Asecos
Costruito e certificato secondo norme EN 14 470 Parte 1

	Dim. Esterne	Dim. Interne
Larghezza:	900 mm	750 mm
Profondità:	615 mm	520 mm
Altezza:	1968 mm	1740 mm

2 ante

2-LB-S4 - LAB SINTESI**Pos. 1-16****2 x CAPPA SECUFLOW 1800****Componenti**

-
- 1 x Parte superiore cappa chimica Secuflow costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV)

	Dim. Esterne	Dim. interne
Larghezza (mm)	1800	1750
Profondità (mm)	900	720
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900
Altezza totale (mm)	2700	1550

Rivestimento interno	laminato HDL
saliscendi frontale	con vetri di sicurezza temperati scorrevoli
Illuminazione	lampada downlight diodo luminoso
Controllo/regolaz.	FAZ
Sistema aspirazione	attacco diam. 250 mm

- 1 x Spalla laterale sinistra
Rivestimento interno laminato HDL
Esecuzione laterale cieca

- 1 x Spalla laterale destra
Rivestimento interno laminato HDL
Esecuzione laterale cieca
- 1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm
struttura portante con pannello vano installazioni
Parete posteriore laminato HDL
Modulo portaservizi con due pozzette in polipropilene
- 1 x Riduzione in PVC - 250>200
- 1 x Serranda farfalla Diam. 200

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm

Impianto fluidi/gas

- 2 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Comando + Beccuccio - Aria compressa (CA)
- 2 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 2 x Rete di scarico
- 2 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica
Produttore rubinetti Spectron
Materiale ottone
Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
Campo di pressione fino a 10 bar
Tipologia gas azoto - N2
- 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
- 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
- 1 x Pannello con morsetto
- 1 x Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Pannello elettrico
- 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Morsetto messa terra rastrelliera

- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
- 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio
2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. 2

1 x BANCHI 1800

Larghezza	[mm]	1800
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm
- 2 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm,
per alzata (incluso sifone)

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 2 x Rete di scarico
- 2 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico

- 1 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. 3-4

1 x BANCO LAVELLO 1200

Larghezza	[mm]	1200
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1200mm
- 1 x Mensola strumentazione 1200mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm
- 2 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330

Impianto fluidi/gas

- 2 x Miscelatore da alzata
uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
(da installare su alzata)
comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio
 2 Ante a battente
 Profondità 550mm

Pos. 13

1 x BANCO LAVELLO 600

Larghezza	[mm]	600
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm
 con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
 Larghezza standard 600mm
- 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm
 in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 600x825 o 852x25/32mm
- 1 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
 uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
 (da installare su alzata)
 comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 1 Anta a battente
 Profondità 550mm

Pos. 5-6

1 x BANCHI 3600

Larghezza	[mm]	3600
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 2 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti

Piano di lavoro

- 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
1 x Rete di alimentazione
1 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
- Pannello con morsetto
- Pannello con distributore elettrico
2 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. 7-8-9-10-11-12**1 x BANCHI CENTRALI 5400**

Larghezza	[mm]	5400
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 2 x Alzata tecnica per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Alzata tecnica per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti
Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm
- 1 x Num. 2 pozzette in polipropilene dim. 290 x 102 x 168 mm posizionate schiena a schiena sull'alzata centrale, (sifone incluso)
- 6 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1800mm
- 6 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 5,4 m Fascia in melamina
- 6 x squadretta di supporto per piano di lavoro
- 6 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm
- 2 x Pozzetta in gres monolitico 280x140x155
- 2 x Fori per servizi

strutture portanti

- 6 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Rubinetto braccio mobile
- uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
- 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 6 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 6 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 6 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. 14-15

1 x BANCHI 2400

Larghezza	[mm]	2400
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 2 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
 - con canale porta utenze e portareagenti
- 2 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm,
 - per alzata (incluso sifone)

Piano di lavoro

- 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 3 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 2 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

2-LB-S5 - LAB SINTESI**Pos. 1**

1 x BANCO LAVELLO 600

Larghezza	[mm]	600
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm
 - con canale porta utenze e portareagenti
 - Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione (390mm alto)
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
 - Larghezza standard 600mm
- 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm
 - in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 600x825 o 852x25/32mm
- 1 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330

Impianto fluidi/gas

- 1 x Miscelatore da alzata
 - uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
 - (da installare su alzata)
 - comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)

- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente
Profondità 550mm

Pos. 6-7

1 x BANCO LAVELLO 1200

Larghezza	[mm]	1200
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione (390mm alto)
- 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1200mm
- 1 x Mensola strumentazione 1200mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm
- 2 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330

Impianto fluidi/gas

- 2 x Miscelatore da alzata
uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC)
- 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare
(da installare su alzata)
comprensivo di:
 - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta
 - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio
- 2 Ante a battente
- Profondità 550mm

Pos. 2

1 x CAPPA SECUFLOW 1800

Componenti

- 1 x Parte superiore cappa chimica Secuflow costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV)

	Dim. Esterne	Dim. interne
Larghezza (mm)	1800	1750
Profondità (mm)	900	720
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900
Altezza totale (mm)	2700	1550

Rivestimento interno	laminato HDL
saliscendi frontale	con vetri di sicurezza temperati scorrevoli
Illuminazione	lampada downlight diodo luminoso
Controllo/regolaz.	FAZ
Sistema aspirazione	attacco diam. 250 mm

- 1 x Spalla laterale sinistra

Rivestimento interno	laminato HDL
Esecuzione laterale	cieca

- 1 x Spalla laterale destra

Rivestimento interno	laminato HDL
Esecuzione laterale	cieca

- 1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm

struttura portante	con pannello vano installazioni
Parete posteriore	laminato HDL
Modulo portaservizi	con due pozzette in polipropilene

- 1 x Riduzione in PVC - 250>200

- 1 x Serranda farfalla Diam. 200

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm

Impianto fluidi/gas

- 2 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Comando + Beccuccio - Aria compressa (CA)
- 2 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 2 x Rete di scarico

- 2 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica
 Produttore rubinetti Spectron
 Materiale ottone
 Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
 Campo di pressione fino a 10 bar
 Tipologia gas argon - Ar
- 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
- 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - 1 x Pannello con morsetto
 - 1 x Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Pannello elettrico
- 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Morsetto messa terra rastrelliera
- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
 - 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobilette

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio
 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 Profondità 550mm

Pos. 3

1 x CAPPA SECUFLOW 1800

Componenti

- 1 x Parte superiore cappa chimica Secuflow costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV)

	Dim. Esterne	Dim. interne
Larghezza (mm)	1800	1750
Profondità (mm)	900	720
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900
Altezza totale (mm)	2700	1550
Rivestimento interno	laminato HDL	
saliscendi frontale	con vetri di sicurezza temperati scorrevoli	
Illuminazione	lampada downlight diodo luminoso	
Controllo/regolaz.	FAZ	
Sistema aspirazione	attacco diam. 250 mm	
1 x Spalla laterale sinistra		
Rivestimento interno	laminato HDL	
Esecuzione laterale	cieca	
1 x Spalla laterale destra		
Rivestimento interno	laminato HDL	
Esecuzione laterale	cieca	
1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm		
struttura portante	con pannello vano installazioni	
Parete posteriore	laminato HDL	
Modulo portaservizi	con due pozzette in polipropilene	
1 x Riduzione in PVC - 250>200		
1 x Serranda farfalla Diam. 200		

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm

Impianto fluidi/gas

- 2 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC)
 2 x Comando + Beccuccio - Aria compressa (CA)
 2 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V)
 3 x Rete di alimentazione
 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
 2 x Rete di scarico
 2 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto gas puri

- 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica
 Produttore rubinetti Spectron
 Materiale ottone
 Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio
 Campo di pressione fino a 10 bar
 Tipologia gas azoto - N2
 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito
 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - 1 x Pannello con morsetto
 - 1 x Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Pannello elettrico
- 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A
- 1 x Linea equipotenziale
- 1 x Morsetto messa terra rastrelliera
- 1 x Interruttore per aspiratore 0-1
 - 1 pulsante luminoso verde
- 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio
 - 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm
- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. 4

1 x BANCO ANGOLARE 1800+900

Larghezza	[mm]	1800+900
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm
 - con canale porta utenze e portareagenti
 - Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm
- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 900mm x 900mm x 1790 mm
 - con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm,
 - per alzata (incluso sifone)

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 900x825 o 852x25/32mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni
- 1 x Struttura a U rovescia - 900mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 1 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. 5

1 x BANCHI 1800

Larghezza	[mm]	1800
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm
 - con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm,
 - per alzata (incluso sifone)

Piano di lavoro

- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm

strutture portanti

- 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 1 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 1 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. 8-9

1 x BANCO CENTRALE 1800

Larghezza	[mm]	1800
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
 - con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
 - Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm
- 2 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
 - Larghezza standard 1800mm

- 2 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 1,8 m Fascia in melamina
- 1,8 m Fascia in melamina
- 2 x squadretta di supporto per piano di lavoro
- 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm
- 1 x Pozzetta in gres monolitico 280x140x155
- 2 x Fori per servizi

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 2 x Rubinetto braccio mobile
- uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC)
- 2 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA)
- 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 3 x Rete di alimentazione
- 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco
- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
- Pannello con morsetto
- Pannello con distributore elettrico
- 2 x pannello attrezzato con
4 x Prese elettriche 230V 16A
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. 10

1 x ARMADI ACIDI & BASI

- 1 x Armadio a pavimento per acidi e basi 600- Asecos
Armadio alto con anta a battente, porta con cerniera a sinistra,

con chiusura a cilindro profilato,

	Dim. Esterne	Dim. Interne
Larghezza:	597 mm	485 mm
Profondità:	603 mm	570 mm
Altezza:	1965 mm	914 mm

2 ante

- 1 x Armadio a pavimento per acidi & basi 1200 - Asecos
Armadio alto con anta a battente, porta con cerniera a sinistra,
con chiusura a cilindro profilato,

	Dim. Esterne	Dim. Interne
Larghezza:	1197 mm	485 mm
Profondità:	603 mm	570 mm
Altezza:	1965 mm	1869 mm

2-LB-S6 - STRUMENTAZIONI

Pos. 1-2

1 x BANCO CENTRALE 1800

Larghezza	[mm]	1800
Profondità	[mm]	1800
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm
con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm
Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm
- 2 x Cremagliera destra/sinistra per accessori
Larghezza standard 1800mm
- 2 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm
in legno e materiale plastico

Piano di lavoro

- 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm
- 1,8 m Fascia in melamina
- 1,8 m Fascia in melamina
- 2 x squadretta di supporto per piano di lavoro

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 2 x Pannello elettrico
- 8 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss
- 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
Profondità 550mm

Pos. 3-4-5

1 x BANCHI 4800

Larghezza	[mm]	4800
Profondità	[mm]	900
Altezza piano di lavoro	[mm]	900
Altezza	[mm]	1790

Alzata portaservizi

- 2 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
- 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm
con canale porta utenze e portareagenti
Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm
- 1 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm,
per alzata (incluso sifone)

Piano di lavoro

- 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm
- 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm

strutture portanti

- 2 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni
- 1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni

Impianto fluidi/gas

- 1 x Erogatore - Acqua fredda demineralizzata (WDC)
- 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V)
- 2 x Rete di alimentazione
- 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco

- 1 x Rete di scarico
- 1 x Allacciamento rete di scarico al banco

Impianto elettrico

- 1 x Pannello elettrico doppio
 - Pannello con morsetto
 - Pannello con distributore elettrico
- 3 x pannello attrezzato con
 - 4 x Prese elettriche 230V 16A
- 3 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C
- 1 x Linea equipotenziale

Mobiletti

- 3 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio
 - 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza
 - Profondità 550mm

Pos. A2-120

2 x ARMADI 1200

- 1 x Armadio - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio
 - 2 Ante a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza
 - Profondità 550mm
 - Altezza 2090mm

2-DO-03 - CORRIDOIO

Pos. 1

3 x ARMADI 900

Armadi

- 1 x Armadio (acciaio rivestito alle polveri)
 - larghezza 900 mm, maniglia in acciaio
 - 2 Ante a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza
 - Profondità 550mm
 - Altezza 2090mm

Pos. 2

2 x DOCCETTA

- 1 x Doccia d'emergenza da pavimento con lavaocchi
colore rosso

2-DO-04 - CORRIDOIO

Pos. 1

12 x ARMADI 900

Armadi

- 1 x Armadio (acciaio rivestito alle polveri)
- larghezza 900 mm, maniglia in acciaio
2 Ante a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza
Profondità 550mm
Altezza 2090mm

Pos. 2

4 x DOCCETTA

- 1 x Doccia d'emergenza da pavimento con lavaocchi
colore rosso

Pos. 3

4 x ARMADI 600

Armadi

- 1 x Armadio (acciaio rivestito alle polveri)
- larghezza 600mm, maniglia in acciaio
1 Anta a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza
Profondità --- 550mm
Altezza 2090mm

1 - IMPIANTI STANZA 2-LB-A1A

Pos. 1

1 x POS. 8

1 x	Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m – 0,18 kW
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 14
1 x	Coprimotore PVC per VSB14
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 125
10 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125
5 x	Collare zincato per tubazione diam. 125mm
4 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB14/VB3
1 x	Camino di espulsione Diam. 125

Pos. 2

1 x POS. L

1 x	Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
1 x	Coprimotore PVC per VSB20/VSA20
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 20
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 200
4 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200
2 x	Collare zincato per tubazione diam. 200mm
1 x	Curva 45° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
3 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB20/VSA20

1 x Camino di espulsione Diam. 200

4 - IMPIANTI STANZA 2-LB-T2

Pos. 1

1 x POS. 8

1 x	Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 2 poli 2900 g/m 0,18 kW
1 x	Coprimotore PVC per VSB14
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 14
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 125
16,5 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125
6 x	Collare zincato per tubazione diam. 125mm
4 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB14/VB3
1 x	Camino di espulsione Diam. 125

5 - IMPIANTI STANZA 2-LB-T3

Pos. 1

1 x POS. C

1 x	Aspiratore VSA 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
1 x	Coprimotore PVC per VSB20/VSA20
1 x	Raccordo premente con serranda per VSA 20
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 160
5,5 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 160
3 x	Collare zincato per tubazione diam. 160mm
3 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 160
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB20/VSA20

1 x Camino di espulsione Diam. 160

7 - IMPIANTI STANZA 2-LB-S2

Pos. 1

1 x POS. 13

-
- 1 x Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
 - 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 14
 - 1 x Coprimotore PVC per VSB14
 - 1 x Sezionatore per aspiratore
 - 1 x Giunto antivibrante Diam. 125
 - 7 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125
 - 4 x Collare zincato per tubazione diam. 125mm
 - 5 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125
 - 1 x BRAGA orizzontale in PVC - 125/125/125
 - 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
 - 1 x Coppia staffe per VSB14/VB3
 - 1 x Camino di espulsione Diam. 125

Pos. 2

1 x POS. 1

-
- 1 x Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
 - 1 x Coprimotore PVC per VSB20/VSA20
 - 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 20
 - 1 x Sezionatore per aspiratore
 - 1 x Giunto antivibrante Diam. 200
 - 5,5 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200
 - 3 x Collare zincato per tubazione diam. 200mm
 - 1 x Curva 45° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
 - 2 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
 - 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
 - 1 x Coppia staffe per VSB20/VSA20
 - 1 x Camino di espulsione Diam. 200

8 - IMPIANTI STANZA 2-LB-S3

Pos. 1

1 x POS. 13

1 x	Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 14
1 x	Coprimotore PVC per VSB14
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 125
9 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125
5 x	Collare zincato per tubazione diam. 125mm
5 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125
1 x	BRAGA orizzontale in PVC - 125/125/125
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB14/VB3
1 x	Camino di espulsione Diam. 125

Pos. 2

2 x POS. 1 E 12

1 x	Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
1 x	Coprimotore PVC per VSB20/VSA20
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 20
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 200
5,5 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200
3 x	Collare zincato per tubazione diam. 200mm
1 x	Curva 45° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
2 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB20/VSA20
1 x	Camino di espulsione Diam. 200

9 - IMPIANTI STANZA 2-LB-T4

Pos. 1

1 x POS. D

1 x	Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 2 poli 2900 g/m 0,18 kW
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 14
1 x	Coprimotore PVC per VSB14
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 125
8,5 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125
4 x	Collare zincato per tubazione diam. 125mm
3 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB14/VB3
1 x	Camino di espulsione Diam. 125

Pos. 2

1 x POS. C

1 x	Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
1 x	Coprimotore PVC per VSB20/VSA20
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 20
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 200
5,5 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200
3 x	Collare zincato per tubazione diam. 200mm
3 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB20/VSA20
1 x	Camino di espulsione Diam. 200

10 - IMPIANTI STANZA 2-LB-T5

Pos. 1

1 x POS. D

1 x	Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 2 poli 2900 g/m 0,18 kW
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 14
1 x	Coprimotore PVC per VSB14
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 125
8,5 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125
4 x	Collare zincato per tubazione diam. 125mm
3 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB14/VB3
1 x	Camino di espulsione Diam. 125

Pos. 2

2 x POS. C

1 x	Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
1 x	Coprimotore PVC per VSB20/VSA20
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 20
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 200
5,5 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200
3 x	Collare zincato per tubazione diam. 200mm
3 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB20/VSA20
1 x	Camino di espulsione Diam. 200

11 - IMPIANTI STANZA 2-LB-S4

Pos. 1

1 x POS. 16

-
- 1 x Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
 - 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 14
 - 1 x Coprimotore PVC per VSB14
 - 1 x Sezionatore per aspiratore
 - 1 x Giunto antivibrante Diam. 125
 - 8,5 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125
 - 4 x Collare zincato per tubazione diam. 125mm
 - 3 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125
 - 1 x Curva 45° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125
 - 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
 - 1 x Coppia staffe per VSB14/VB3
 - 1 x Camino di espulsione Diam. 125

Pos. 2

2 x POS. 1

-
- 1 x Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
 - 1 x Coprimotore PVC per VSB20/VSA20
 - 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 20
 - 1 x Sezionatore per aspiratore
 - 1 x Giunto antivibrante Diam. 200
 - 5,5 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200
 - 3 x Collare zincato per tubazione diam. 200mm
 - 3 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
 - 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
 - 1 x Coppia staffe per VSB20/VSA20
 - 1 x Camino di espulsione Diam. 200

12 - IMPIANTI STANZA 2-LB-S5

Pos. 1

1 x POS. 10

1 x	Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 14
1 x	Coprimotore PVC per VSB14
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 125
16 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125
9 x	Collare zincato per tubazione diam. 125mm
5 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125
1 x	BRAGA orizzontale in PVC - 125/125/125
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB14/VB3
1 x	Camino di espulsione Diam. 125

Pos. 2

1 x POS. 2

1 x	Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
1 x	Coprimotore PVC per VSB20/VSA20
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 20
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 200
7 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200
3 x	Collare zincato per tubazione diam. 200mm
4 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB20/VSA20
1 x	Camino di espulsione Diam. 200





Pos. 3

1 x POS. 3

1 x	Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW
1 x	Coprimotore PVC per VSB20/VSA20
1 x	Raccordo premente con serranda per VSB 20
1 x	Sezionatore per aspiratore
1 x	Giunto antivibrante Diam. 200
6 m	Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200
3 x	Collare zincato per tubazione diam. 200mm
4 x	Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200
1 x	Profilo + ammortizzatori fissaggio motore
1 x	Coppia staffe per VSB20/VSA20
1 x	Camino di espulsione Diam. 200



DETTAGLI MOTORI:

Aspiratore VSA 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 Kw


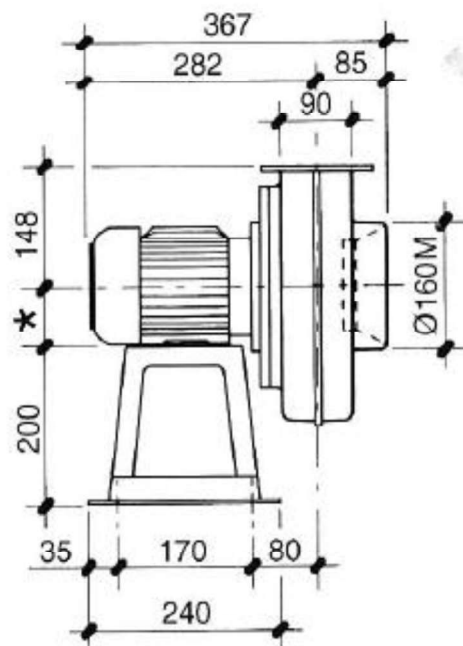
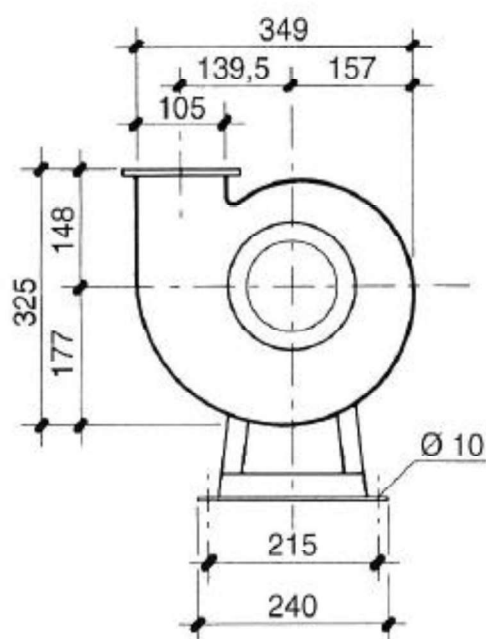


Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 Kw

SHAPE "A"

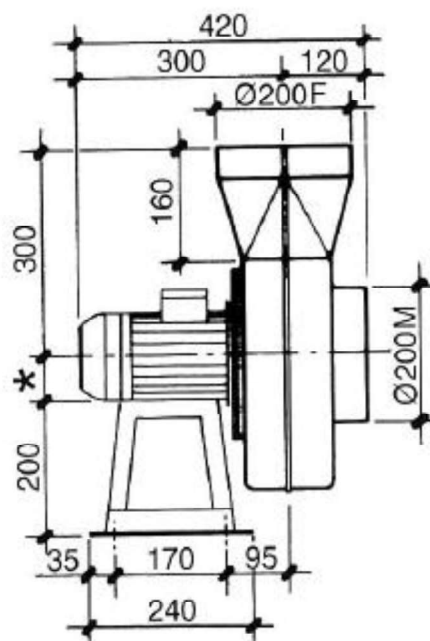
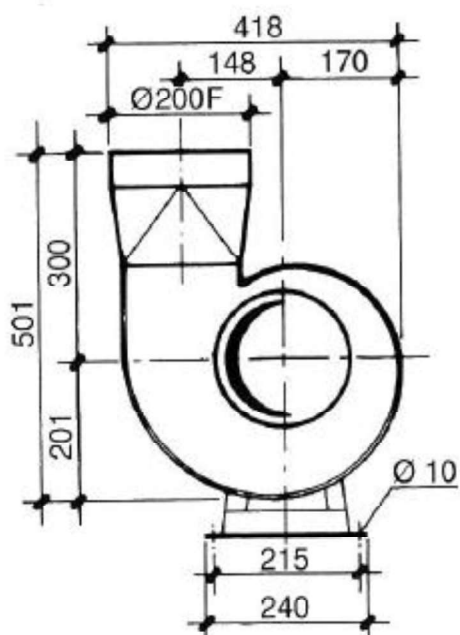


SHAPE "B"

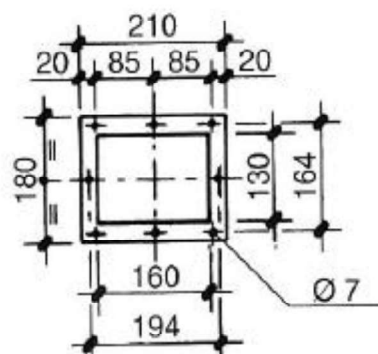
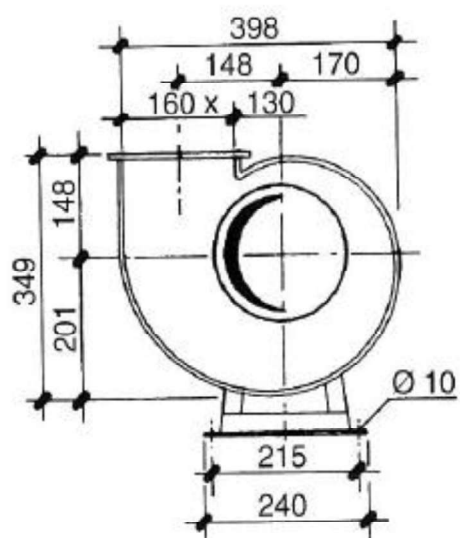


Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 q/m e 2 poli 2900 q/m – 0,18 Kw

SHAPE "A"

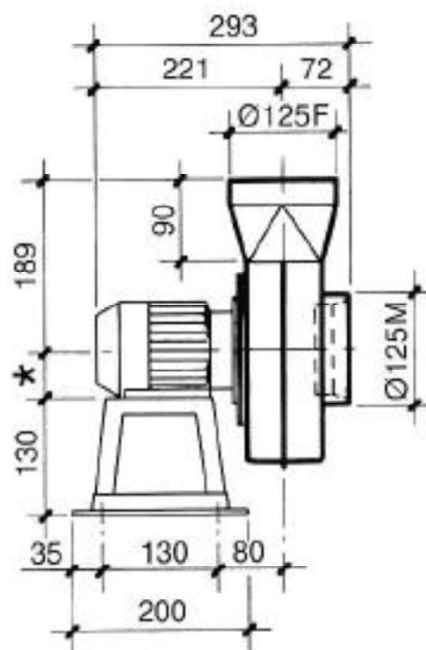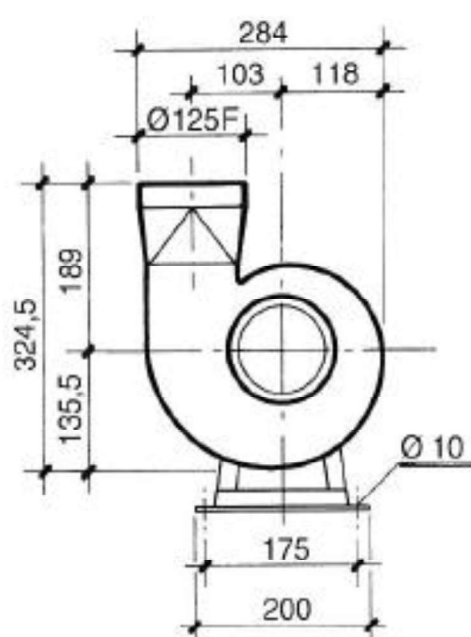

SHAPE "B"

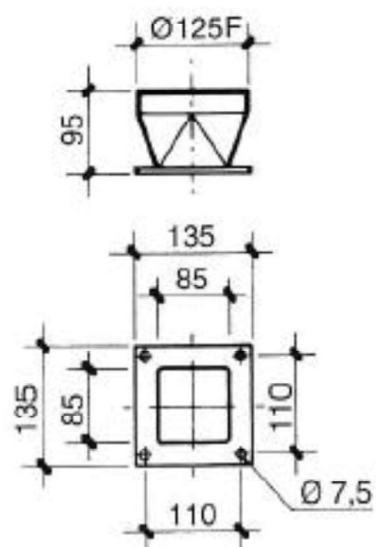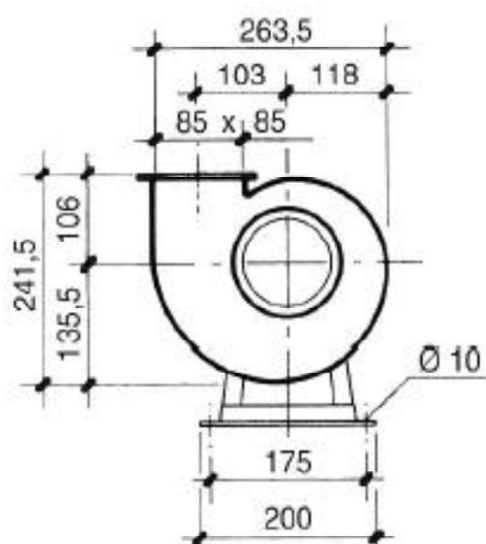

II. Riepilogo

		Prezzo unitario	Prezzo totale
2-LB-A1 LAB ANALISI			
2-LB-A1.A	1 x SCRIVANIA 1200	3.049,00 €	3.049,00 €
2-LB-A1.B	1 x BANCO PARETE 1500	5.024,00 €	5.024,00 €
2-LB-A1.C	1 x BANCO PARETE 1500	4.258,00 €	4.258,00 €
2-LB-A1.D	1 x BANCO LAVELLO 600	5.001,00 €	5.001,00 €
2-LB-A1.E-F-H-I	1 x TAVOLI CENTRALI 3600	16.666,00 €	16.666,00 €
2-LB-A1.G	1 x BANCO PARETE 900	4.214,00 €	4.214,00 €
2-LB-A1.L	1 x CAPPА SECUFLOW 1800	20.500,00 €	20.500,00 €
2-LB-A1.M-N	1 x BANCO PARETE 2400	9.665,00 €	9.665,00 €
2-LB-A1.O	1 x BANCO LAVELLO 600	4.946,00 €	4.946,00 €
2-LB-A1.8	1 x ARMADIO ASPIRATO 600	736,00 €	736,00 €
2-LB-A1 Importo LAB ANALISI			74.059,00 €
2-LB-A3 STRUMENTAZIONI			
2-LB-A3.A-B	2 x SCRIVANIE 1500	4.242,00 €	8.484,00 €
2-LB-A3.C-D	1 x BANCHI 2400	8.776,00 €	8.776,00 €
2-LB-A3.E-F-G-H	1 x BANCHI 6300	30.514,00 €	30.514,00 €
2-LB-A3.I	1 x CARRELLO 900	1.128,00 €	1.128,00 €
2-LB-A3.L-M-N-O-	1 x BANCHI 6300	27.241,00 €	27.241,00 €
2-LB-A3.A2-120	4 x ARMADI 1200	1.127,00 €	4.508,00 €
2-LB-A3.A2-60	3 x ARMADI 600	679,00 €	2.037,00 €
2-LB-A3 Importo STRUMENTAZIONI			82.688,00 €
2-LB-T1 STRUMENTAZIONI RUMOROSE			
2-LB-T1.A	1 x BANCO PARETE 1200	5.014,00 €	5.014,00 €
2-LB-T1.B	1 x BANCO PARETE 1800	7.465,00 €	7.465,00 €
2-LB-T1 Importo STRUMENTAZIONI RUMOROSE			12.479,00 €
2-LB-T2 STRUMENTAZIONE ANALITICA E ANALISI			
2-LB-T2.A-B	1 x SCRIVANIA 3000	10.522,00 €	10.522,00 €
2-LB-T2.C-D-F-G	1 x SCRIVANIE CENTRALI 3600	21.823,00 €	21.823,00 €
2-LB-T2.E	1 x SCRIVANIA 1200	977,00 €	977,00 €
2-LB-T2.H-I-M-N	1 x BANCHI CENTRALI 3600	12.654,00 €	12.654,00 €
2-LB-T2.L	1 x BANCO LAVELLO DI TESTA 1200	4.063,00 €	4.063,00 €
2-LB-T2 Importo STRUMENTAZIONE ANALITICA E ANALISI			50.039,00 €
2-LB-T3 CARATTERIZZAZIONE			
2-LB-T3.A-B	1 x BANCHI 1800	8.774,00 €	8.774,00 €
2-LB-T3.C	1 x CAPPА SECUFLOW 1200	15.996,00 €	15.996,00 €
2-LB-T3.D	1 x BANCHI PARETE 1200	5.147,00 €	5.147,00 €
2-LB-T3.E	1 x BANCO LAVELLO 1200	6.218,00 €	6.218,00 €
2-LB-T3.F-G-H-I	1 x BANCHI CENTRALI 2400	16.646,00 €	16.646,00 €
2-LB-T3 Importo CARATTERIZZAZIONE			52.781,00 €
2-LB-T4 PREPARAZIONE			
2-LB-T4.A-B	1 x BANCHI 3300	10.683,00 €	10.683,00 €
2-LB-T4.C	1 x CAPPА SECUFLOW 1500	17.681,00 €	17.681,00 €
2-LB-T4.D-E-F-G	1 x BANCHI CENTRALI 3600	16.932,00 €	16.932,00 €
2-LB-T4.H-I	1 x BANCHI 3300	13.817,00 €	13.817,00 €
2-LB-T4.L	1 x BANCO LAVELLO 1500	6.940,00 €	6.940,00 €

2-LB-T4 Importo PREPARAZIONE 66.053,00 €

2-LB-T5 LAB. TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

2-LB-T5.A	2 x BANCO LAVELLO 600	4.997,00 €	9.994,00 €
2-LB-T5.B	2 x BANCHI 2400	7.955,00 €	15.910,00 €
2-LB-T5.C	2 x CAPPА SECUFLOW 1800	17.996,00 €	35.992,00 €
2-LB-T5.D-E-F-G	1 x BANCHI CENTRALI 3600	16.932,00 €	16.932,00 €

2-LB-T5 Importo LAB. TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 78.828,00 €

2-LB-S2 LAB SINTESI

2-LB-S2.1	1 x CAPPА SECUFLOW 1800	19.866,00 €	19.866,00 €
2-LB-S2.2-3 E 10	2 x BANCHI 2400	10.591,00 €	21.182,00 €
2-LB-S2.4-9	2 x BANCO LAVELLO 600	4.726,00 €	9.452,00 €
2-LB-S2.5-6-7-8	1 x BANCHI CENTRALI 3600	23.612,00 €	23.612,00 €
2-LB-S2.13	1 x ARMADI ACIDI & BASI	9.717,00 €	9.717,00 €

2-LB-S2 Importo LAB SINTESI 83.829,00 €

2-LB-S3 LAB SINTESI

2-LB-S3.1-12	2 x CAPPА SECUFLOW 1800	19.866,00 €	39.732,00 €
2-LB-S3.2-3 E 10	2 x BANCHI 2400	10.591,00 €	21.182,00 €
2-LB-S3.4-9	2 x BANCO LAVELLO 600	5.550,00 €	11.100,00 €
2-LB-S3.5-6-7-8	1 x BANCHI CENTRALI 3600	23.383,00 €	23.383,00 €
2-LB-S3.13	2 x ARMADI SOLVENTI 900	6.023,00 €	12.046,00 €

2-LB-S3 Importo LAB SINTESI 107.443,00 €

2-LB-S4 LAB SINTESI

2-LB-S4.1-16	2 x CAPPА SECUFLOW 1800	20.181,00 €	40.362,00 €
2-LB-S4.2	1 x BANCHI 1800	8.073,00 €	8.073,00 €
2-LB-S4.3-4	1 x BANCO LAVELLO 1200	7.166,00 €	7.166,00 €
2-LB-S4.13	1 x BANCO LAVELLO 600	4.726,00 €	4.726,00 €
2-LB-S4.5-6	1 x BANCHI 3600	10.525,00 €	10.525,00 €
2-LB-S4.7-8-9-10	1 x BANCHI CENTRALI 5400	32.066,00 €	32.066,00 €
2-LB-S4.14-15	1 x BANCHI 2400	11.129,00 €	11.129,00 €

2-LB-S4 Importo LAB SINTESI 114.047,00 €

2-LB-S5 LAB SINTESI

2-LB-S5.1	1 x BANCO LAVELLO 600	5.197,00 €	5.197,00 €
2-LB-S5.6-7	1 x BANCO LAVELLO 1200	8.160,00 €	8.160,00 €
2-LB-S5.2	1 x CAPPА SECUFLOW 1800	20.181,00 €	20.181,00 €
2-LB-S5.3	1 x CAPPА SECUFLOW 1800	20.181,00 €	20.181,00 €
2-LB-S5.4	1 x BANCO ANGOLARE 1800+900	10.039,00 €	10.039,00 €
2-LB-S5.5	1 x BANCHI 1800	6.571,00 €	6.571,00 €
2-LB-S5.8-9	1 x BANCO CENTRALE 1800	13.997,00 €	13.997,00 €
2-LB-S5.10	1 x ARMADI ACIDI & BASI	9.717,00 €	9.717,00 €

2-LB-S5 Importo LAB SINTESI 94.043,00 €

2-LB-S6 STRUMENTAZIONI

2-LB-S6.1-2	1 x BANCO CENTRALE 1800	10.435,00 €	10.435,00 €
2-LB-S6.3	1 x BANCHI 4800	15.674,00 €	15.674,00 €
2-LB-S6.A2-120	2 x ARMADI 1200	1.127,00 €	2.254,00 €

2-LB-S6 Importo STRUMENTAZIONI 28.363,00 €

2-DO-03 CORRIDOIO

2-DO-03.1	3 x ARMADI 900	1.413,00 €	4.239,00 €
2-DO-03.2	2 x DOCCETTA	854,00 €	1.708,00 €
2-DO-03 Importo CORRIDOIO			5.947,00 €
2-DO-04 CORRIDOIO			
2-DO-04.1	12 x ARMADI 900	1.413,00 €	16.956,00 €
2-DO-04.2	4 x DOCCETTA	854,00 €	3.416,00 €
2-DO-04.3	4 x ARMADI 600	958,00 €	3.832,00 €
2-DO-04 Importo CORRIDOIO			24.204,00 €
1 IMPIANTI STANZA 2 LB A1A			
1	1 x POS. 8	3.033,00 €	3.033,00 €
2	1 x POS. L	2.657,00 €	2.657,00 €
1 Importo IMPIANTI STANZA 2 LB A1A			5.690,00 €
4 IMPIANTI STANZA 2 LB T2			
1	1 x POS. 8	3.615,00 €	3.615,00 €
4 Importo IMPIANTI STANZA 2 LB T2			3.615,00 €
5 IMPIANTI STANZA 2 LB T3			
1	1 x POS. C	2.666,00 €	2.666,00 €
5 Importo IMPIANTI STANZA 2 LB T3			2.666,00 €
7 IMPIANTI STANZA 2 LB S2			
1	1 x POS. 13	2.991,00 €	2.991,00 €
2	1 x POS. 1	2.739,00 €	2.739,00 €
7 Importo IMPIANTI STANZA 2 LB S2			5.730,00 €
8 IMPIANTI STANZA 2 LB S3			
1	1 x POS. 13	3.229,00 €	3.229,00 €
2	2 x POS. 1 E 12	2.739,00 €	5.478,00 €
8 Importo IMPIANTI STANZA 2 LB S3			8.707,00 €
9 IMPIANTI STANZA 2 LB T4			
1	1 x POS. D	2.718,00 €	2.718,00 €
2	1 x POS. C	2.768,00 €	2.768,00 €
9 Importo IMPIANTI STANZA 2 LB T4			5.486,00 €
10 IMPIANTI STANZA 2 LB T5			
1	1 x POS. D	2.718,00 €	2.718,00 €
2	2 x POS. C	2.768,00 €	5.536,00 €
10 Importo IMPIANTI STANZA 2 LB T5			8.254,00 €
11 IMPIANTI STANZA 2 LB S4			
1	1 x POS. 16	2.822,00 €	2.822,00 €
2	2 x POS. 1	2.768,00 €	5.536,00 €
11 Importo IMPIANTI STANZA 2 LB S4			8.358,00 €
12 IMPIANTI STANZA 2 LB S5			

1	1 x POS. 10	4.105,00 €	4.105,00 €
2	1 x POS. 2	3.051,00 €	3.051,00 €
3	1 x POS. 3	2.958,00 €	2.958,00 €
12 Importo IMPIANTI STANZA 2 LB S5			10.114,00 €
Importo totale			933.423,00€
			=====

Note Impianti Aspirazione:

- *Escluse opere murarie*
- *Incluso materiale, trasporto e installazione*
- *Escluso noli mezzi di sollevamento*
- *Escluso nolo mezzo per posa impianti in quota*

Oneri propri per la sicurezza inclusi nell'importo totale della fornitura
 (Art. 26, comma 5 D.Lgs. 81/2008 e smi)